

ساعة ألفكس الذكية

كتيب الاستخدام لأجهزة iOS
تتطلب جهاز آيفون 4S بنظام iOS نسخة 7.0 كحد أدنى!



يمكن تحميل تطبيق Alfex Smart APP على جهازكم من متجر آبل App Store

متوفر في متجر آبل



المحتويات

2	تمهيد.....
3	مميزات ساعة ألكس الذكية
4	من أين نبدأ
4	(1) كتيب الاستخدام
5	(2) وظائف زر الضغط
6	(3) ساعة ألكس الذكية - التشغيل والإيقاف
7	(4) تنشيط تقنية البلوتوث® اللاسلكية
8	(5) اقتران الجهاز
9	(6) التوصيل السريع
10	(7) إلغاء اقتران الجهاز
11	(8) ضبط الوقت
12	(9) وضعية الإشعارات
13	(10) إعدادات الإشعارات من الهاتف الذكي
14	(11) وضعية أداء النشاط المستهدف
15	(12) إعدادات التنبيه
16	(13) إعدادات ملف المستخدم
17	(14) إعدادات الأداء المستهدف اليومي
18	(15) الأداء المستهدف والتقارير
19	(16) البحث عن الساعة
20	(17) البحث عن الهاتف
21	(18) التصوير عن بعد
22	(19) شحن البطارية
23	(20) إعادة الضبط يدوياً
24	(21) صفحة ألكس الإلكترونية

تمهيد

شكراً لكم على اقتناء ساعة ألكس الذكية.
مع هذه الساعة يمكنكم مراقبة نشاطاتكم اليومية ، المكالمات الواردة / الفائتة ، البريد الإلكتروني والرسائل ، ببساطة ارتد الساعة على معصمك وسوف تسجل عدد خطوات المشي ، المسافة التي تم قطعها والسرعات الحرارية التي تم حرقها خلال نشاطاتك اليومية .

إن ساعة ألكس الذكية مناسبة لأجهزة آيفون بدءاً من 4S والتي تعمل على نظام iOS النسخة 7.0 فأحدث وتدعم تقنية البلوتوث اللاسلكي النسخة 4.0 لمراقبة نشاطاتك اليومية .
لقد قمنا بتصميم وتصنيع ساعة ألكس الذكية الخاصة بك بعناية . في سبيل استغلال كامل المميزات المتوفرة في الساعة ينصح باستخدامها بما يتوافق مع النقاط التالية :
اقرأ كتيب الاستخدام جيداً قبل استخدام ساعة ألكس الذكية واحتفظ بهذا الكتيب في مكان آمن للعودة له مستقبلاً .

يجب عدم تعريض الساعة لظروف قاسية لفترة طويلة من الوقت (حدود درجات الحرارة -10 درجة مئوية / +60 درجة مئوية) أو للاستخدام القاسي والصدمات العنيفة .
يجب الحفاظ على الساعة الذكية بعيداً عن المغناطيس أو الأجهزة التي تحتوي مكونات ممغنطة مثل السماعات أو المحركات حيث أن هذه الأجهزة قد تؤدي لتعطيل أجزاء الاستشعار .
يجب تنظيف الساعة الذكية بين فترة وأخرى بقطعة قماش ناعمة .
يجب عدم تعريض الساعة للكيمياء القوية مثل البنزين و/أو الكحول حيث أنها ستؤدي لإتلافها .


تحذير !

يجب عدم إلقاء ساعة ألكس الذكية في النار لأن هذا قد يؤدي لانفجار البطارية داخل الوحدة الرئيسية .
يجب التأكد من الفهم الكامل لوظائف وحدود إمكانات ساعة ألكس الذكية ومن أنها لا تعتبر من الأجهزة الطبية الاختصاصية .

مميزات ساعة ألكس الذكية

• تقنية بلوتوث® اللاسلكية النسخة 4.0 .

• التنبيه عن طريق مؤشر مضيء LED . 

• تنبيه صوتي مع اهتزاز . 

• إعدادات نوع التنبيه عن طريق الهاتف الذكي .

• إعدادات بيانات الأداء الشخصي .

• البحث عن الهاتف / الساعة . 


• التصوير عن بعد . 

من أين نبدأ!


(1) كتيب الاستخدام :

إن تطبيق ساعة ألكس Alfex Smartphone APP مجهز بزر لفتح كتيب الاستخدام المدمج الذي يمكن من خلاله الحصول على جميع التعليمات الخاصة باستخدام ساعة ألكس الذكية الخاصة بكم :


- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP من جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر كتيب الاستخدام "User Manual" من الصفحة الرئيسية للتطبيق .
- (3) يتم اختيار كتيب الاستخدام الخاص بكم حسب الجهاز (نظام التشغيل) وباللغة المفضلة لكم .
سوف يتم فتح كتيب الاستخدام المختار على الجهاز الخاص بكم .

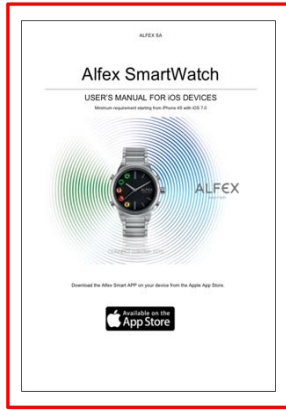

كتيب الاستخدام

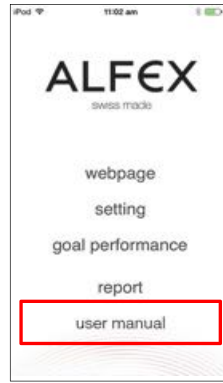

الصفحة الرئيسية
كتيب الاستخدام

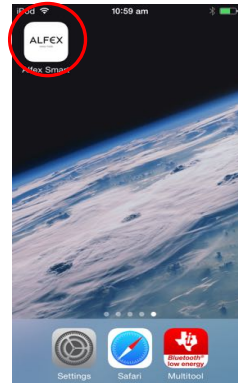

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

ملاحظة : قبل أول استخدام يجب التأكد من شحن بطارية ساعة ألكس الذكية بشكل كامل .
للمزيد من المعلومات عن كيفية شحن بطارية ساعة ألكس الذكية بشكل كامل يرجى
مراجعة القسم الخاص بـ "شحن البطارية" في الصفحة 22 .

(2) وظائف زر الضغط :



- يضغط على أحد أزرار الضغط في الساعة للحصول على الوظيفة الموضحة أمامها أدناه :
- | | |
|--|-------------|
| : ضبط الوقت (انظر الصفحة 11) . | [A]-Crown |
| : وضعيّة الإشعارات (انظر الصفحة 12) . | [B]-Status |
| : وضعيّة أداء النشاط المستهدف (انظر الصفحة 14) . | [C]-Goal |
| : البحث عن الجهاز (انظر الصفحة 20) . | [D]-Pager |
| : التصوير عن بعد (انظر الصفحة 21) . | [E]-Shutter |

3) ساعة ألفكس الذكية - التشغيل والإيقاف :

إن ساعة ألفكس الذكية الخاصة بك مجهزة بوظيفة التشغيل والإيقاف .
يمكن تشغيل هذه الوظيفة عندما ترغبون ألا يزعجكم أحد خلال المناسبات الخاصة أو عند الحاجة
لإيقاف جميع الأجهزة في الطائرة .



[B]-Status

يضغط الزر مع استمرار الضغط لمدة 5 ثواني
لإيقاف ساعة ألفكس الذكية عن العمل .

للتشغيل :

1) يتم الضغط على أي من أزرار ساعة ألفكس الذكية لتشغيل الساعة .

سوف يظهر صوت مسموع لتأكيد تشغيل الساعة وسيتم إرسال إشعار التنبيه مرة أخرى بعد المزامنة
التلقائية .

للمعلومية فإن أول بيانات الأداء المستهدف سيتم إرسالها بعد أول 20 - 30 خطوة .
بعد ذلك سيتم تحديث البيانات باستمرار كل 3 إلى 4 ثواني .

للإيقاف :

1) يتم الضغط على زر [B]-Status مع استمرار الضغط لمدة تزيد عن 5 ثواني لإيقاف ساعة ألفكس
الذكية عن العمل عند الحاجة لذلك .

سوف تضيء جميع لمبات الرموز الخمسة مرة واحدة وسوف يصدر تنبيه صوتي . سوف تصبح ساعة
ألفكس الذكية بعدها متوقفة عن العمل .

في وضعية التوقف عن العمل لن يتم استلام أي إشعارات تنبيهية ، كما أن تسجيل الأداء المستهدف
سيتوقف عن العمل كذلك .

إن إيقاف ساعة ألفكس الذكية لن يؤثر على عمل التوقيت الزمني للساعة .

(4) تنشيط تقنية البلوتوث® اللاسلكية :


الخطوات التالية سوف تقودكم عبر الإجراءات اللازمة لعملية اقتران الجهاز :
قبل أول استخدام يجب تحميل تطبيق Alfex Smart APP على جهازكم من موقع متجر آبل App Store .

متوفر في متجر آبل




- (1) بعد تثبيت تطبيق Alfex Smart APP يتم فتح الإعدادات Settings الخاصة بجهاز iOS .
 - (2) يتم تشغيل وظيفة البلوتوث® .
 - (3) يتم الضغط على زر البلوتوث® .
- سيبدأ جهازكم بالبحث عن اتصالات البلوتوث® المتاحة .


(4) يتم فتح تطبيق Alfex Smart APP على جهازكم الذكي لإنهاء عملية الاقتران (انظر الفصل الخاص بـ "اقتران الجهاز" صفحة 8) .

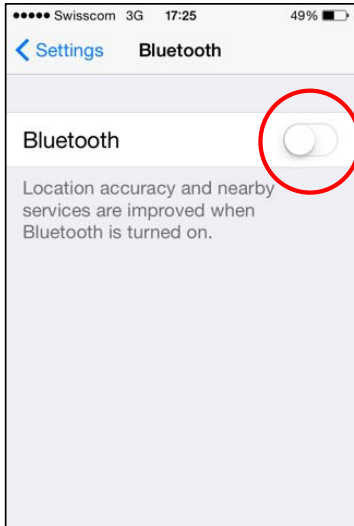

تشغيل

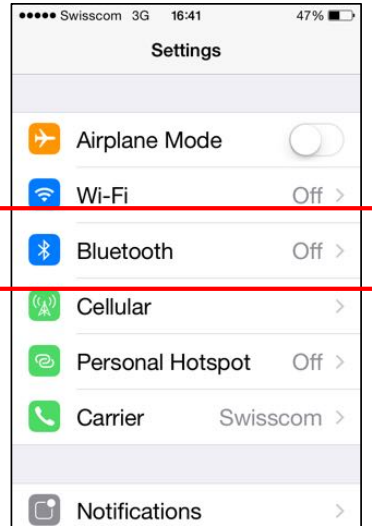


وظيفة البلوتوث®

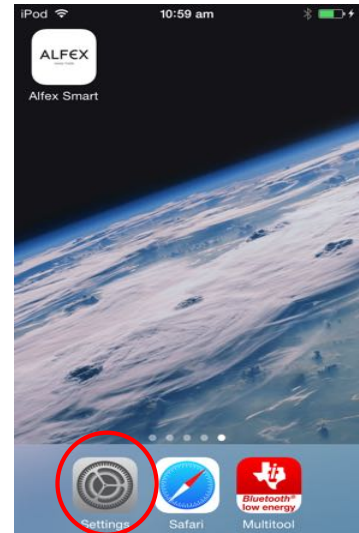


جهاز iOS
الإعدادات

(5) اقتران الجهاز :

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- (3) في صفحة الإعدادات ، وتحت قائمة إعدادات الساعة Watch Settings وأمام العنوان Watch يتم الضغط على زر "Not Paired" .
- (4) يتم الضغط على زر الاقتران "PAIR" .
- سوف يبدأ الجهاز بالبحث عن ساعة ألفكس الذكية المتوافقة معه .
- (5) سوف يطلب منك الجهاز الموافقة على عملية الاقتران مع ساعة ألفكس الذكية .
- (6) يتم الضغط على رز موافق "ACCEPT" .
- (7) بعد إنهاء عملية الاقتران بنجاح مع ساعة ألفكس الذكية ، سوف يظهر الجهاز رقم المعرف ورقم الموديل الخاص بالساعة .

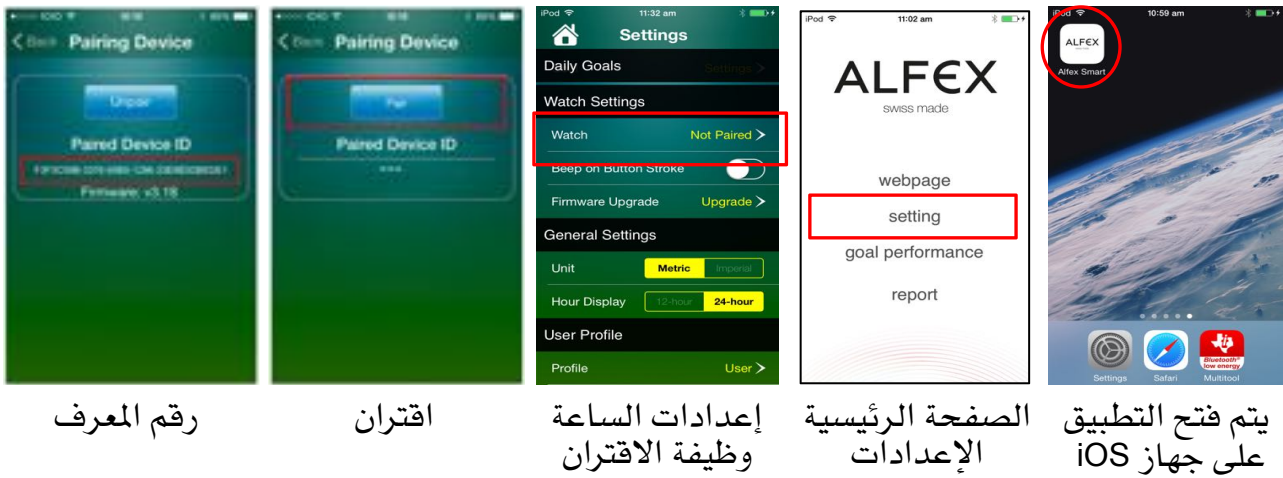

- (8) على جهاز iOS وتحت قائمة الإعدادات "Settings" / البلوتوث "Bluetooth" ، سوف تظهر ساعة ألفكس الذكية بوضعية الاتصال مع جهازك تحت اسم "Alfex SmartWatch" .

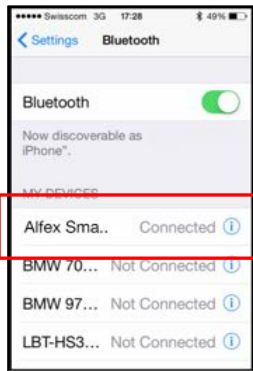


الاتصال

ملاحظة: عندما لا يتم الاقتران بشكل ناجح ، سوف تنتهي عملية البحث بشكل تلقائي بعد 20 ثانية. يتم الضغط على زر الاقتران "PAIR" مرة أخرى لإعادة بدء وظيفة البحث . أثناء عملية الاقتران يجب التأكد من أن وظيفة البلوتوث قيد التشغيل ويجب إبقاء الجهاز الذكي بالقرب من ساعة ألفكس الذكية الخاصة بك .

(6) التوصيل السريع :

إن ساعة ألكس الذكية مجهزة بوظيفة التوصيل السريع "Quick Connect" التي تتيح لكم إعادة الاتصال بسرعة مع جهازكم الذكي عندما ينقطع هذا الاتصال .

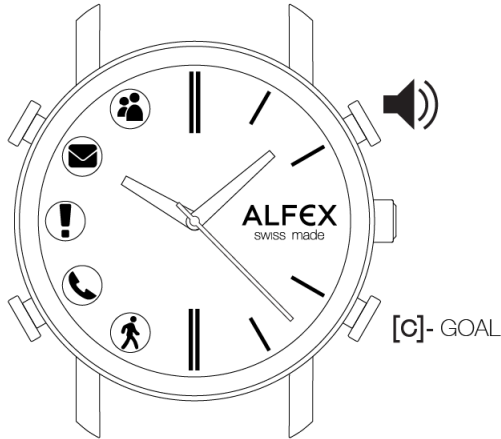

[C]-Goal

يضغط الزر مع استمرار الضغط لمدة ثانيتين لبدء وظيفة التوصيل السريع .

الخطوات التالية سوف تقودكم خلال عملية التوصيل السريع "Quick Connect" :

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- (3) في صفحة الإعدادات ، في قائمة إعدادات الساعة Watch Settings وأمام العنوان Watch يتم الضغط على زر "Not Paired" .
- (4) يتم الضغط على زر [C]-Goal مع استمرار الضغط لمدة ثانيتين لبدء عملية التوصيل السريع .
- (5) أثناء البحث سوف يتم إصدار تنبيه صوتي ثنائي .
- (5) عندما ينتهي التوصيل السريع بنجاح ، سوف يتم إصدار ثلاثة أصوات تنبيه .


ملاحظة: في حالة عدم نجاح عملية التوصيل ، سوف يتم إنهاء العملية تلقائياً بعد 20 ثانية .
أثناء عملية التوصيل يجب التأكد من أن وظيفة البلوتوث قيد التشغيل ويجب إبقاء الجهاز الذكي بالقرب من ساعة ألكس الذكية الخاصة بك .

(7) إلغاء اقتران الجهاز :


- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- (3) في صفحة الإعدادات ، في قائمة إعدادات الساعة Watch Settings وأمام العنوان Watch يتم الضغط على زر "Paired" .
- (4) يتم الضغط على زر إلغاء الاقتران "Un-Pair" .
سوف يتم فصل الاتصال بين جهازكم وساعة ألكس الذكية .
- (5) يتم فتح قائمة الإعدادات "Settings" على جهاز iOS الخاص بكم .
- (6) يتم فتح قائمة البلوتوث "Bluetooth" على جهاز iOS الخاص بكم .
تحت قائمة الأجهزة المتصلة "My Devices" سوف تظهر الساعة بوضعية الاتصال مع جهازك تحت اسم "Alfex SmartWatch" .
- (7) يتم الضغط على زر (!) أمام كلمة متصل "Connected" أمام اسم الساعة "Alfex SmartWatch" ثم يتم الضغط على زر حذف الجهاز "Forget the Device" .
سوف يتم إلغاء الاتصال بين جهازكم وساعة ألكس الذكية .




إلغاء الاقتران

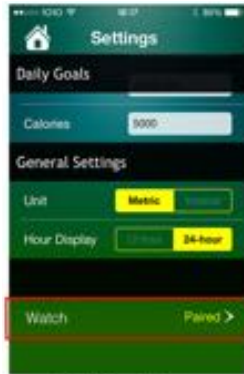

وظيفة الاقتران

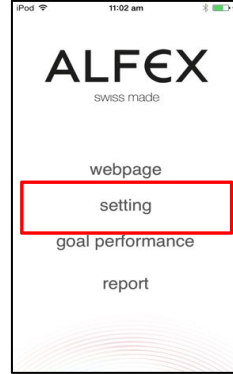


الصفحة الرئيسية
الإعدادات

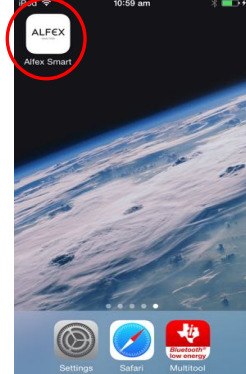


يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS



حذف الجهاز

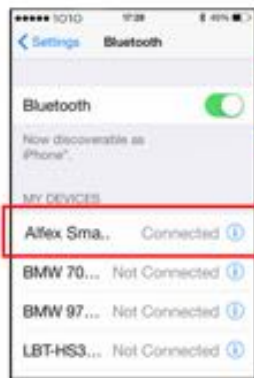


البلوتوث

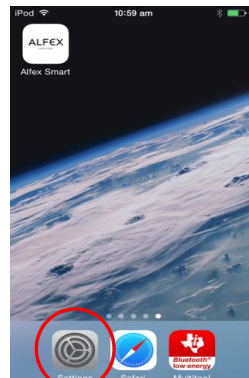

يتم فتح الإعدادات
على جهاز iOS

(8) ضبط الوقت :

لضبط الوقت يتم اتباع الخطوات التالية :

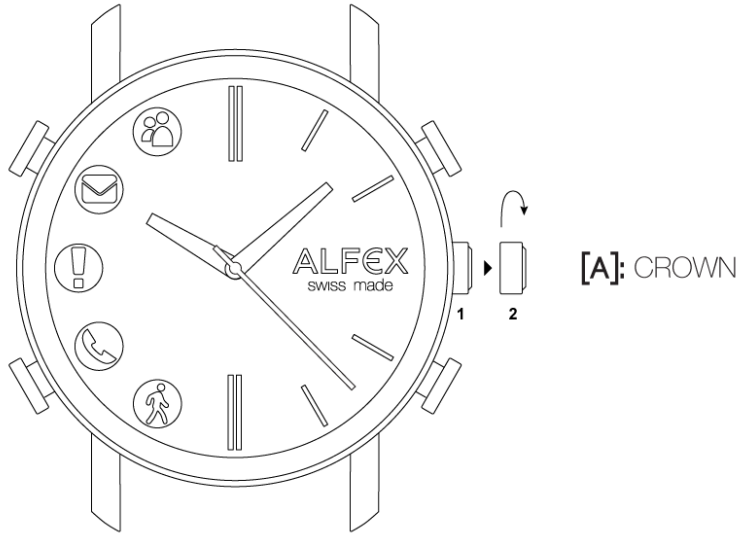

- (1) يتم سحب الزر [A]-Crown للخارج إلى الوضعية رقم 2 (سوف تتوقف الساعة عن العمل) .
- (2) يتم تدوير الزر باتجاه دوران عقارب الساعة حتى يصل إلى الوقت الصحيح .
- (3) يتم إعادة الزر إلى الوضع الأساسي رقم 1 .

(9) وضعية الإشعارات :

يتم عرض التنبيهات الجديدة المستلمة عن طريق أيقونات الإشعارات المضيئة LED التالية على ساعة ألكس الذكية الخاصة بكم .
ببساطة يتم الضغط على الزر [B]-Status لإظهار كافة أنواع الإشعارات المتوفرة .



[B]- STATUS

[B]-Status

يضغط الزر ضغطة واحدة لإظهار جميع أنواع تنبيهات الإشعارات إن وجدت .

يضغط الزر مع استمرار الضغط لمدة ثانيتين لمسح جميع تنبيهات الإشعارات .

أيقونات الإشعارات المضيئة LED :

تنبيهات المكالمات الواردة والمكالمات الفائتة .



تنبيه فقدان الاتصال



في حالة انقطاع اتصال البلوتوث ، فعلى الأغلب أن الهاتف والساعة بعيدين عن بعضهما .
مدى المسافة يجب أن يكون ضمن 10 أمتار . سوف تقوم الساعة بإصدار تنبيه صوتي واهتزاز و/أو تنبيه ضوئي حسب الإعدادات السابقة المحددة في تطبيق Alfex Smartphone APP وذلك عندما ينقطع اتصال البلوتوث بين الجهازين .

تنبيه إشعار البريد الإلكتروني .



تنبيه إشعارات مختلف أنواع الرسائل .



الرسائل النصية والإشعارات من مختلف أنواع التطبيقات مثل تويتر ، واتس أب ، فيس بوك ، سكايب سوف تدرج تحت نفس تنبيه الإشعارات .

بالنسبة للإشعارات الجديدة المستلمة سوف تستجيب الساعة باستخدام ثلاثة أنواع من التنبيه :

(1) الاهتزاز (التكرار من ضعيف إلى قوي) .

(2) تنبيه ضوئي (التكرار من بطيء إلى سريع) .



(3) تنبيه صوتي (التكرار مرة واحدة أو عدة مرات) .



يمكن القيام بتحديد وضعية مخصصة للتنبيهات لكل من الإشعارات المحددة أعلاه .
لتحديد الإعدادات انظر قائمة إعدادات التنبيه "Alert Settings" بالصفحة 15.

10) إعدادات الإشعارات من الجهاز الذكي :

بدءاً من جهاز آيفون 4S مع نظام التشغيل iOS النسخة 7.0 فما فوق ، يمكن تحويل جميع الإشعارات المستلمة من قبل الجهاز عن طريق تقنية البلوتوث اللاسلكية النسخة 4.0 .

للقيام بذلك يجب عليكم تفعيل خاصية التنبيهات المنبثقة للتطبيقات المحددة (على سبيل المثال الاتصال ، البريد ، الرسائل النصية ، واتس أب ، تويتر ، فيس بوك ، سكايب) تحت إعدادات مركز التنبيهات في جهاز iOS الخاص بكم .

- 1) يتم فتح الإعدادات "Settings" في جهاز iOS الخاص بكم .
 - 2) يتم الضغط على زر التنبيهات "Notifications" .
 - 3) يتم اختيار التطبيقات المحددة (على سبيل المثال ، الهاتف ، البريد ، الرسائل النصية ، واتس أب ، تويتر ، فيس بوك ، سكايب) .
 - 4) يتم الضغط على زر السماح بالتنبيه "Allow Notifications" .
 - 5) يتم التوجه لخيار نوع التنبيه عند الفتح "Alert Style When Unlocked" .
 - 6) يتم اختيار تنبيه "Alerts" .
- سوف يقوم جهازكم الآن بتحويل تنبيهات إشعارات التطبيقات المحددة إلى مركز التنبيهات وسيحول أي تنبيه إشعار إلى ساعة ألفكس الذكية الخاصة بكم .



اختيار التنبيه

السماح بالتنبيه

اختيار التطبيق

التنبيهات

يتم فتح الإعدادات
على جهاز iOS

(11) وضعية أداء النشاط المستهدف :

تمتلك ساعة ألكس الذكية حساساً لقياس الحركة ذو ثلاثة محاور يستطيع أن يراقب ويسجل نشاطاتكم الحركية على مدار الساعة .

إن تحديد كل نوع من الأنشطة المستهدفة اليومية يمكن تخصيصه في تطبيق Alfex Smartphone APP (انظر الصفحة 17).

للمعلومية فإن أولى البيانات سيتم إرسالها بعد أول 20 - 30 خطوة . بعد ذلك سيتم تحديث البيانات باستمرار كل 3 إلى 5 ثواني .

يمكن فقط إظهار نوع واحد من أنواع النشاطات المستهدفة اليومية الثلاثة (الخطوات ، المسافة ، و/أو السرعات الحرارية) بواسطة المؤشر الضوئي LED على ساعة ألكس الذكية الخاصة بكم ، بينما يتم تسجيل بقية النشاطات المستهدفة في تطبيق Alfex Smartphone APP .

أنواع المستهدف من الخطوات: حساب الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية التي يتم حرقها




ما تم إنجازه من الأداء المستهدف 80 - 99 %

ما تم إنجازه من الأداء المستهدف 60 - 79 %

ما تم إنجازه من الأداء المستهدف 40 - 59 %

ما تم إنجازه من الأداء المستهدف 20 - 39 %

ما تم إنجازه من الأداء المستهدف 00 - 1 ش9 %

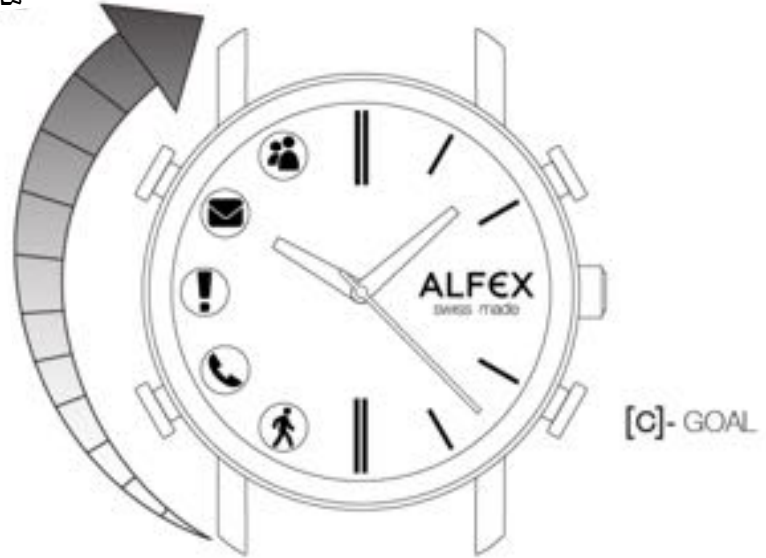

(1) يتم الضغط على زر [C]-Goal لإظهار نسبة الإنجاز من الأداء المستهدف لكل يوم على ساعتكم أو يمكنكم الإطلاع عليها ضمن تطبيق Alfex Smartphone APP تحت قائمة الأداء المستهدف Goal Performance والتقارير عنها (انظر الصفحة 18) .

عند الضغط على زر [C]-Goal سيصدر تنبيه صوتي لمرة واحدة. سوف يضيء المؤشر الضوئي LED بناء على ما تم تحديده مسبقاً كأداء مستهدف يومي في تطبيق Alfex Smartphone APP .

سوف يضيء المؤشر الضوئي LED لمدة 3 ثواني .

ملاحظة : يجب تحديد إعدادات المستخدم مثل تاريخ الميلاد ، الجنس ، الطول ، والوزن في تطبيق Alfex Smartphone APP تحت قائمة إعدادات سجل المستخدم "User Profile settings" ، انظر الصفحة 16.

في سبيل الحصول على معايير دقيقة للخطوات ، المسافة ، والسرعات الحرارية التي تم حرقها ، انظر إعدادات المستخدم "User setup" تحت قائمة إعدادات الأداء اليومي المستهدف "Daily Goal settings" في صفحة 17 .

(12) إعدادات التنبيه :

يمكن تخصيص ضبط التنبيهات الجديدة المستلمة في ساعة ألكس الذكية .

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- (3) في صفحة الإعدادات ، يتم الانتقال إلى قائمة إعدادات التنبيه "Alert Settings" .


في هذه القائمة سوف تجدون ضبط التنبيهات للإشعارات التالية :

- المكالمات الواردة Incoming Call.
- المكالمات الفائتة Missed Call.
- البريد غير المقروء Unread Mail.
- الرسائل غير المقروءة Unread Message.
- فقدان الاتصال Link Loss.
- البحث عن الساعة Paging Watch.


- (4) عند الضغط على الزر المتحرك أمام كل نوع من الإشعارات يمكنكم تشغيل / إيقاف هذا التنبيه.
- (5) للقيام بتخصيص نوع التنبيه لكل إشعار على حدة يتم الضغط على السهم الموجود بجانب نوع الإشعار.

(6) يمكن تخصيص/ضبط التنبيه حسب اختياركم .


- يمكنكم تشغيل/إيقاف التنبيه الضوئي Flash ، الصوتي Buzzer ، و/أو الاهتزاز Vibration بالضغط على الزر أمام كل نوع من أنواع التنبيه ، أو تعديل شدة التنبيه عن طريق اختيار (بطيء Slow - سريع Fast) أو (مرة واحدة Single - متعدد Multiple) أو (ضعيف Weak - قوي Strong) من الأزرار .
- عن طريق تحريك مؤشر المدة Duration يمكنكم تغيير درجة التكرار الخاصة بالتنبيهات .

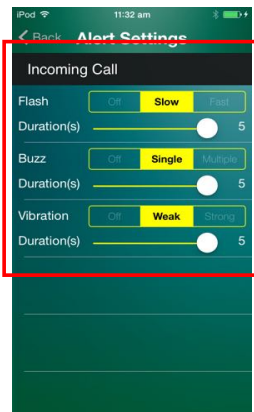


ضبط التنبيهات

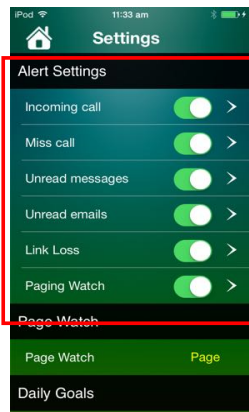

إعدادات التنبيه

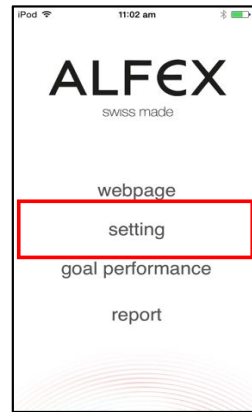

الصفحة الرئيسية
الإعدادات

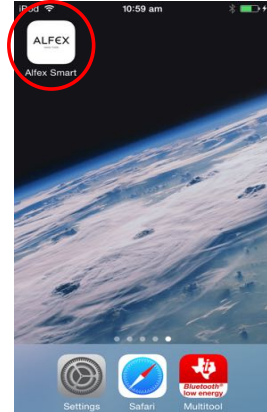

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

(13) إعدادات ملف المستخدم :


للحصول على قيم دقيقة للأداء يجب عليكم إدخال بياناتكم الشخصية مثل الطول ، الوزن ، الجنس ، وتاريخ الميلاد في تطبيق Alfex Smartphone APP الخاص بكم .

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- (3) في صفحة الإعدادات ، يتم الانتقال إلى قائمة ملف المستخدم "User Profile" .
- (4) يتم الضغط على زر المستخدم "User" تحت قائمة ملف المستخدم "Profile" .


في هذه القائمة سوف تجدون الإعدادات التالية :

- الطول Height .
- الوزن Weight .
- الجنس Gender .
- تاريخ الميلاد Birthday .


(5) يتم الضغط على الخانة المطلوبة لإدخال بياناتكم الشخصية .

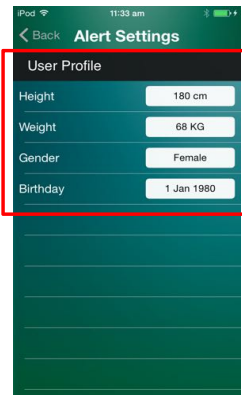


إعدادات
البيانات الشخصية

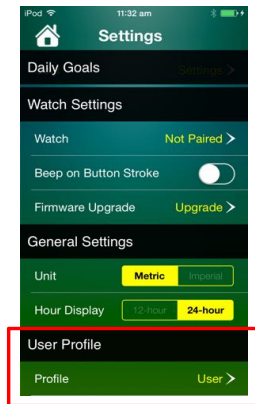

ملف المستخدم

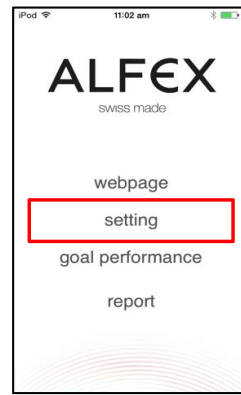

الصفحة الرئيسية
الإعدادات

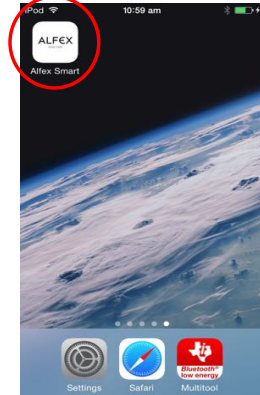

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

14) إعدادات الأداء المستهدف اليومي:

تمتلك ساعة ألكس الذكية حساساً لقياس الحركة ذو ثلاثة محاور يستطيع أن يسجل أدائكم اليومي . لتخصيص الأداء المستهدف اليومي يرجى المتابعة كما هو محدد فيما يلي :


- 1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- 2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
- 3) في صفحة الإعدادات ، يتم الانتقال إلى قائمة الأداء المستهدف اليومي "Daily Goals" .
- 4) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" تحت قائمة الأداء المستهدف "Goal" .

في هذه القائمة سوف تجدون إعدادات الأداء المستهدف التالية :


- الخطوات Step.
- المسافة Distance.
- السعرات الحرارية Calories.
- اختيار الأداء المستهدف Select Goal .

5) يتم الضغط على الخانة المطلوبة لإدخال الأداء اليومي المستهدف .


للمعلومية : تحت قائمة اختيار الأداء المستهدف "Select Goal" يمكنكم اختيار نوع الأداء المستهدف الذي ترغبون بعرضه على أيقونة ساعة ألكس الذكية المضببة (انظر الصفحة 14) .
مدى الأداء الذي يتم عرضه سوف يتحول إلى القيمة صفر كل 24 ساعة دائماً عند منتصف الليل .

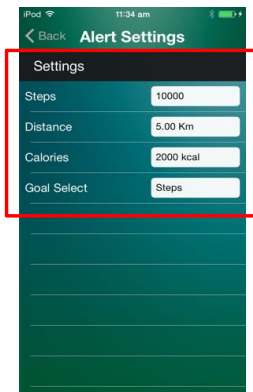


إعدادات الأداء
الشخصي المستهدف

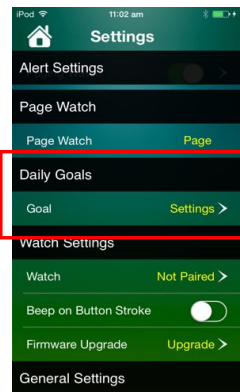

الأداء المستهدف
اليومي

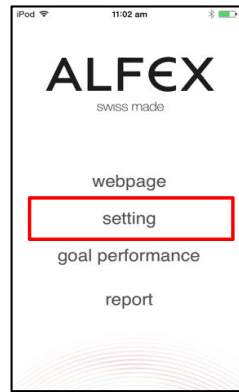

الصفحة الرئيسية
الإعدادات

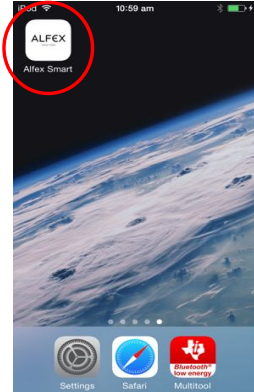

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

(15) الأداء المستهدف والتقارير :


تمتلك ساعة ألكس الذكية صفحة خاصة لتقارير الأداء المستهدف "Goal Performance Report" لتوضح لكم الأداء المستهدف من قبلكم حسب ما تم تحديده في الإعدادات السابقة . يتألف تقرير الأداء المستهدف من تسجيل وتجميع لجميع بياناتكم الشخصية يوميا ، أسبوعيا ، شهريا وسنوياً . لتخصيص الأداء المستهدف "Goal Performance" الخاص بكم يرجى اتباع تعليمات إعدادات الأداء المستهدف اليومي "Daily Goal" في الصفحة 17.

أ) للإطلاع على الأداء اليومي المستهدف الخاص بكم يرجى اتباع ما يلي :


- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
 - (2) يتم الضغط على زر الأداء المستهدف "Goal Performance" من القائمة في الصفحة الرئيسية . في هذه القائمة يمكنكم ايجاد جميع بيانات الأداء الفعلية بشكل قيم رقمية ونسب مئوية .
 - (3) عند الضغط على أحد الأيقونات الموجودة ، مثل الخطوات Step ، المسافة KM ، السرعات الحرارية Calories ، و/أو الوقت النشط Active Time ، يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية عن أدائكم اليومي المستهدف .
- مدى الأداء الذي يتم عرضه سوف يعود إلى القيمة صفر كل 24 ساعة ، وذلك في منتصف الليل .




تفاصيل سجلات
البيانات اليومية

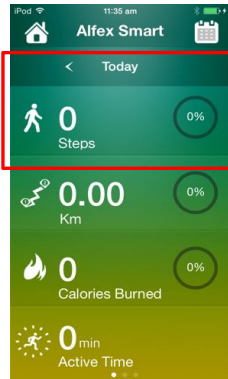

سجلات بيانات
الأداء الفعلي

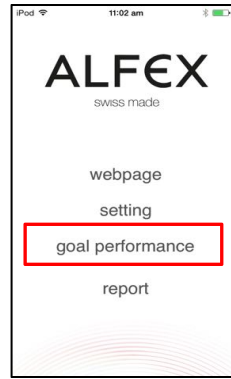

الصفحة الرئيسية
الأداء المستهدف

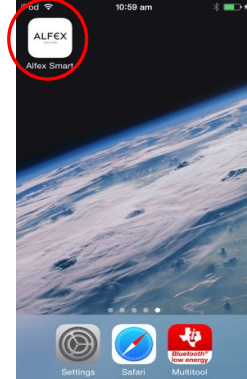


يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

ب) للإطلاع على تقرير الأداء المستهدف الخاص بكم أسبوعياً / شهرياً / سنوياً يرجى اتباع ما يلي :


- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر التقارير "Report" من القائمة في الصفحة الرئيسية . في هذه القائمة يمكنكم ايجاد جميع بيانات الأداء الأسبوعية ، الشهرية ، السنوية . كما يمكنكم تغيير النشاط الذي تعرض بياناته وذلك بتحريك الجزء السفلي من القائمة إلى أحد الجانبين للتنقل بين الأنشطة: الخطوات Step ، المسافة KM ، السرعات الحرارية Calories ، و/أو الوقت النشط Active Time ، كما يمكنكم التوجه إلى تاريخ معين عن طريق خيار التقويم الموجود في الجزء العلوي الأيمن للقائمة .




التقارير
السنوية

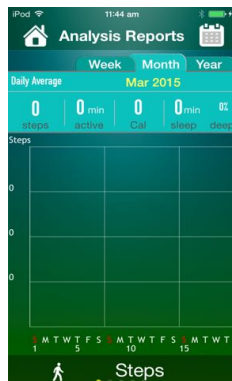


التقارير
الشهرية

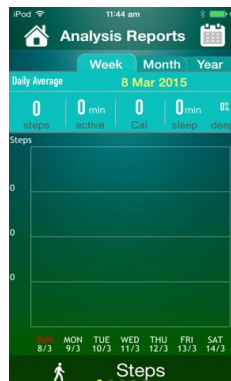

التقارير
الأسبوعية

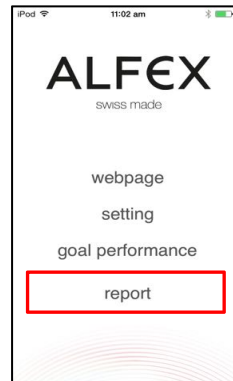

الصفحة الرئيسية
التقارير

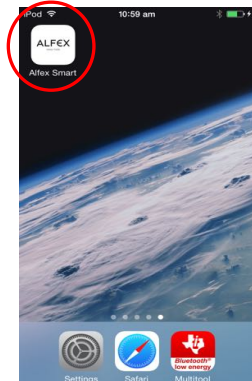

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

(16) البحث عن الساعة :


تمتلك ساعة ألفكس الذكية وظيفة (البحث عند الضياع) والتي يمكن تفعيلها عن طريق الهاتف الذكي .




يجب التأكد من أن الساعة الذكية موصلة مع الهاتف الذكي (انظر الصفحة 8) .

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
 - (2) يتم الضغط على زر الإعدادات "Settings" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
 - (3) في صفحة الإعدادات ، يتم الانتقال إلى قائمة البحث عن الساعة "Page Watch" . يتم الضغط على زر مناداة "Page" .
- سوف تقوم الساعة بإصدار تنبيه صوتي ، والاهتزاز و/أو تنبيه ضوئي LED بناء على الإعدادات السابقة المحددة في تطبيق Alfex Smartphone APP .


يرجى الانتباه إلى أن مدى تقنية البلوتوث اللاسلكية هو ضمن مسافة 10 أمتار . في حالة كون ساعة ألفكس الذكية خارج المدى فإن الساعة ستصدر تنبيهاً صوتياً ، بالاهتزاز و/أو تنبيه ضوئي LED بناء على الإعداد السابق في تطبيق Alfex Smartphone APP ، انظر إعدادات التنبيه "Alert" في الصفحة 15 .

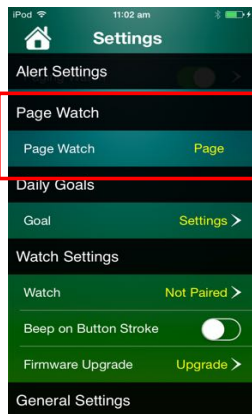

البحث عن
الساعة

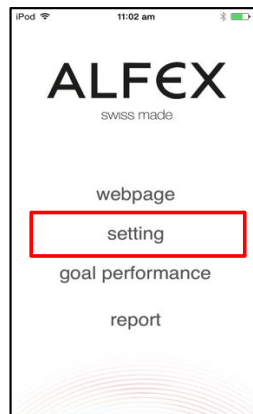

الصفحة الرئيسية
الإعدادات

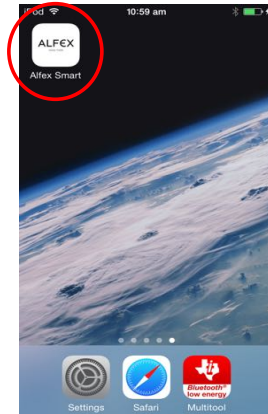

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

(17) البحث عن الهاتف :

تمتلك ساعة أَلْفَكْس الذكية وظيفة (البحث عند الضياع) والتي يمكن تفعيلها عن طريق الضغط على زر [D]-Pager .




يجب التأكد من أن الساعة الذكية موصلة مع الهاتف الذكي (انظر الصفحة 8) .

(1) يتم الضغط على زر [D]-Pager في ساعة أَلْفَكْس الذكية لتفعيل خاصية البحث . سوف يقوم جهازكم الذكي بإصدار تنبيه صوتي ، وسيقوم في نفس الوقت بإظهار رسالة التنبيه التالية "Watch Paging!!" .

يرجى الانتباه إلى أن مدى تقنية البلوتوث اللاسلكية هو ضمن مسافة 10 أمتار . في حالة كون ساعة أَلْفَكْس الذكية خارج المدى فإن الساعة ستصدر تنبيهها صوتيا ، بالاهتزاز ، و/أو تنبيه ضوئي LED بناء على الإعداد السابق في تطبيق Alfex Smartphone APP ، انظر اعدادات التنبيه "Alert Settings" في الصفحة 15 .

(2) لإيقاف وظيفة البحث يتم الضغط على زر "OK" في جهازكم الذكي أو يتم القيام بالضغط على زر [D]-Pager في ساعة أَلْفَكْس الذكية .



التنبيه على شاشة
الهاتف الذكي

(18) التصوير عن بعد :

تمتلك ساعة أليفكس الذكية وظيفة (التصوير عن بعد) والتي تتيح لكم التقاط الصور بواسطة جهاز iOS الخاص بكم .



يجب التأكد من أن الساعة الذكية موصلة مع الهاتف الذكي (انظر الصفحة 8) .

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر [E]-Shutter في ساعة أليفكس الذكية لتفعيل وظيفة التصوير عن بعد .
- (3) يتم الضغط على زر [E]-Shutter مرة أخرى لالتقاط الصور .
- (4) من جهازكم الذكي يتم الضغط على زر استخدام الصور "Use Photo" لتخزين الصور في استوديو الصور الخاص بكم . في حالة كون الصور الملتقطة غير جيدة يمكنكم الضغط على زر [E]-Shutter مرة أخرى لالتقاط صورة جديدة (تابع الفقرة 4) .

يجب تفعيل زر الوصول للكاميرا وذلك من جهاز iOS الخاص بكم تحت قائمة الإعدادات "Setting" / التطبيقات "Apps" في تطبيق Alfex Smartphone APP .


- (1) يتم فتح الإعدادات "Settings" في جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم التوجه لإعدادات Alfex Smartphone APP .
- (3) في إعدادات Alfex Smartphone APP وتحت قائمة الكاميرا "Camera" يتم تفعيل الوظيفة عن الضغط على الزر الموجود أمامها .

(19) شحن البطارية :

إن ساعة ألكس الذكية مزودة بقاعدة للشحن الخارجي والتي تتيح لكم شحن الساعة في أي وقت وفي أي مكان ترغبون وذلك ببساطة عن طريق توصيل قاعدة الشحن إلى أي منفذ يو أس بي USB أو مصدر كهرباء خارجي 5.0 فولت .

تمتلك ساعة ألكس الذكية مؤشراً مدمجاً للتنبيه عند انخفاض شحن البطارية .

عندما يكون شحن البطارية منخفضاً ، سوف يقوم المؤشران  و  بالإضاءة بالتناوب 3 مرات لتنبيهكم وذلك عند الضغط على أي زر في الساعة .

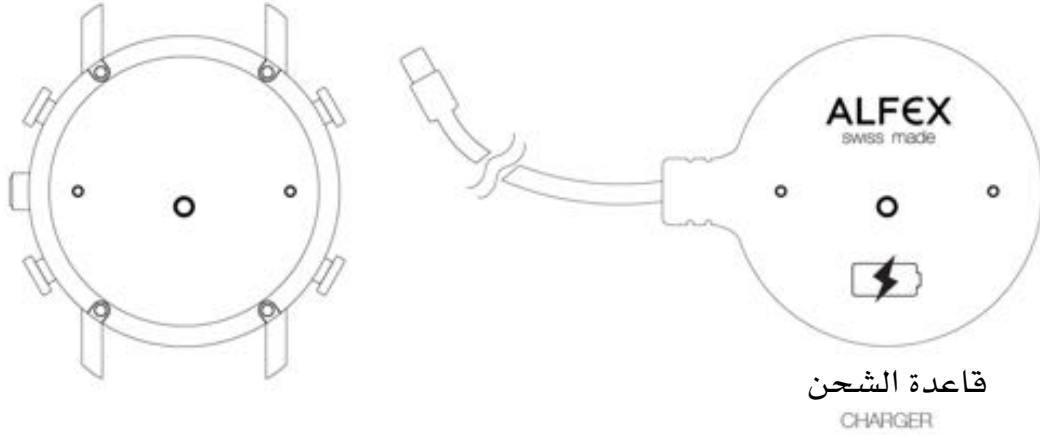

عندما يظهر تنبيه انخفاض شحن البطارية على ساعة ألكس الذكية يرجى القيام بما يلي :

- (1) يتم توصيل قاعدة الشحن بأي منفذ يو أس بي USB أو مصدر كهرباء خارجي 5.0 فولت .
- (2) يتم قلب الساعة وتركيب قاعدة الشحن بشكل مستو وبإحكام خلف الساعة الذكية .
- (3) يجب التأكد من تركيب قاعدة الشحن بشكل يتوافق مع الفتحات الموجودة خلف الساعة .
- (4) في الساعة الذكية سوف تضيء أيقونة  (باللون الأحمر) إشارة إلى تقدم عملية الشحن .
- (5) بعد أن يكتمل شحن الساعة سوف تضيء أيقونة  (باللون الأخضر) في الساعة الذكية إشارة إلى اكتمال عملية الشحن وسوف يتوقف الشحن تلقائياً .
- (6) يجب شحن ساعة ألكس الذكية بشكل كامل قبل عودتها للاستخدام الاعتيادي !

تنبيه : أثناء عملية الشحن سوف تتوقف جميع وظائف التنبيه الخاصة بالجهاز !!.

البطاريات :

زودت الساعة ببطارتين ، واحدة لحركة الساعة والأخرى لعمل تقنية البلوتوث اللاسلكية . يمكن للبطارية الخاصة بحركة الساعة أن تعمل لما يقرب من سنتين . يمكن للبطارية الخاصة بعمل تقنية البلوتوث اللاسلكي أن تعمل لمدة ثلاثة أيام بعد شحنها بشكل كامل . في العبوة المزودة التي يتم تسليمها يمكنكم إيجاد قاعدة الشحن المصممة خصيصاً لشحن الساعة . لا يجب تغيير البطارية الخاصة بحركة الساعة إلا من قبل مختص صيانة الساعات .

المعلومات الفنية :

- قاعدة الشحن : $15\mu A = >$ عند الاتصال بمنفذ يو أس بي USB أو مصدر كهرباء خارجي 5.0 فولت .
- تيار الإدخال (مستمر) : $500mA = >$ منفذ يو أس بي USB 2.0 .
- تيار الإخراج (مستمر) : $350mA = >$.
- فرق جهد الإدخال (مستمر) : 5.0 فولت .
- فرق جهد الإخراج (مستمر) : 5.0 فولت .
- بطارية جهاز البلوتوث : 25mAh - 3.70 فولت .
- فولت بطارية حركة الساعة : 1.5 فولت .
- العمر الافتراضي للبطارية : 40 شهر .
- الاستهلاك الاعتيادي : $0.70\mu A$.

(20) إعادة الضبط يدوياً :

تمتلك ساعة ألفكس الذكية وظيفة إعادة الضبط اليدوي "Manual Reset" والتي تتيح لكم إعادة ضبط الساعة إذا أصبحت بحالة غير صالحة للعمل .

لضبط ساعة ألفكس الذكية يدوياً يرجى اتباع الخطوات التالية :



يجب التأكد من أن ساعة ألفكس الذكية غير متصلة مع الهاتف الذكي (انظر الصفحة 10) .

1) يتم الضغط على زر [D]-Page وزر [E]-Shutter بالتزامن في وقت واحد لمدة تزيد على 10 ثواني لإعادة ضبط ساعة ألفكس الذكية الخاصة بكم .
فور الضغط على الزرين سوف تصدر الساعة الذكية صوت تنبيه واحد .

بعد 10 ثواني سوف تصدر الساعة الذكية صوت تنبيه وتنبيهاً ضوئياً LED (سوف تضيء جميع لمبات الساعة LED من الأعلى إلى الأسفل) لتأكيد إعادة الضبط الكاملة للساعة .

بالضغط على أي زر بعد عملية إعادة الضبط اليدوية سوف يتم تفعيل ساعة ألفكس الذكية مرة أخرى وستكون مستعدة للبدء من جديد بعملية الاتصال مع الهاتف الذكي (انظر صفحة 8) .


للمعلومية فإن جميع بيانات الأداء اليومية المسجلة سوف تعود قيمتها إلى الصفر أيضاً .

(21) صفحة ألفكس الإلكترونية :


يمكنكم عن طريق تطبيق Alfex Smartphone APP الخاص بكم الوصول مباشرة إلى صفحة ألفكس الإلكترونية بضغطة واحدة فقط .
سوف تجدون في صفحة ألفكس الإلكترونية آخر التحديثات لجميع مجموعات الساعات والعديد من المعلومات المهمة المتعلقة بخصوص عالم ساعات ألفكس .

للوصول مباشرة إلى صفحة ألفكس الإلكترونية يرجى اتباع الخطوات التالية :

- (1) يتم فتح تطبيق Alfex Smartphone APP على جهاز iOS الخاص بكم .
- (2) يتم الضغط على زر صفحة الإنترنت "WebPage" من القائمة في الصفحة الرئيسية .
عند الضغط على زر صفحة الإنترنت "WebPage" سوف يقوم تطبيق Alfex Smartphone APP بتوجيهكم إلى صفحة ألفكس الإلكترونية .

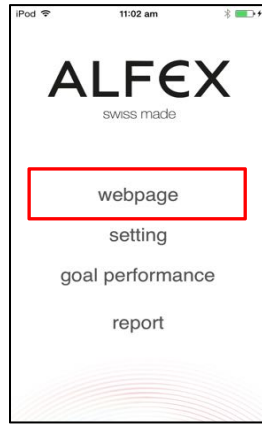

الصفحة الرئيسية
صفحة الإنترنت

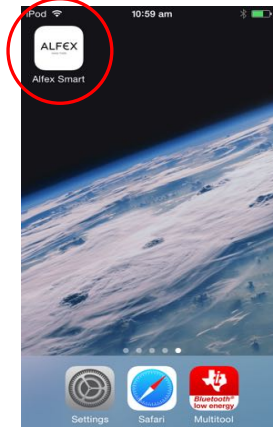

يتم فتح التطبيق
على جهاز iOS

تنبيهات هيئة الاتصالات الفدرالية :

هذا الجهاز متوافق مع الفقرة 15 من قوانين هيئة الاتصالات الفدرالية . ويخضع تشغيله للشرطين التاليين :

- (1) هذا الجهاز لن يسبب أي تداخل ضار .
- (2) يمكن لهذا الجهاز أن يتقبل أي تداخل مستلم ، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب أَمْوَرًا غير مرغوب فيها في التشغيل .

تحذير :

أي تغيير أو تعديل غير موافق عليه من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق يمكن أن يلغي صلاحية المستخدم في تشغيل هذا الجهاز .

ملاحظة مهمة :

بيان هيئة الاتصالات الفدرالية عن التعرض للإشعاع :
هذا الجهاز يتوافق مع حدود التعرض للإشعاع الخاصة بهيئة الاتصالات الفدرالية والمحددة بالنسبة للبيئة التي لا يمكن التحكم بها .

ملاحظة :

لقد تم فحص هذا الجهاز ووجد أنه مطابق للقيود المحددة للأجهزة الرقمية من فئة ب ، حسب ما تنص عليه المادة 15 من قانون هيئة الاتصالات الفدرالية . هذه القيود مصممة لتوفير حماية مناسبة ضد التداخل الضار في الأماكن السكنية . يصدر هذا الجهاز ويستخدم ويمكن له أن يَبْث طاقة موجات راديو ، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه بما يتوافق مع التعليمات المحددة ، يمكن أن يسبب تداخلا ضارا مع اتصالات الراديو . وعلى جميع الأحوال ، لا يوجد أي ضمان على عدم حدوث التداخل في أي بيئة محددة . في حالة تسبب هذا الجهاز بتداخل ضار مع استقبال بث الراديو أو التلفزيون ، والذي يمكن التأكد منه بإيقاف وتشغيل الجهاز ، عندها ينصح المستخدم لمعالجة مشكلة هذا التداخل بواحد أو أكثر من الطرق التالية :

- ↩ إعادة توجيه أو تغيير موقع هوائي الاستقبال .
- ↩ زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال .
- ↩ توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة من تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال .
- ↩ استشارة الموزع أو فني مختص بالراديو / التلفزيون للمساعدة .

الشهادات وموافقات السلامة :

هذا الجهاز يحمل علامة CE طبقاً للشروط الخاصة بتعليمات (R&TTE 99/5/EC) .
تقر الفكس بأن هذا المنتج متوافق مع جميع المتطلبات الأساسية وغيرها من الشروط المتعلقة بتعليمات (EC/1999/5) .
للمزيد من المعلومات . يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني .

بلوتوث® هو علامة تجارية مملوكة لشركة BLUETOOTH® SIG, Inc ، ويتم استخدامه من قبل المصنع بترخيص استخدام .

ملاحظة لحماية البيئة :

بعد دخول القانون الأوروبي EU/2002/96 قيد التطبيق في نظام القانون المحلي ، يتم تطبيق ما يلي :
يجب عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية . بقوة القانون يجب على المستهلكين إعادة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية عند نهاية عمر الخدمة الخاص بها إلى نقاط أو محلات التجميع العامة الخاصة لذلك . يتم تحديد التفاصيل الخاصة بذلك بواسطة القوانين المحلية الخاصة بالدولة المعنية . الرموز المحددة على الجهاز ، كتيب التعليمات ، أو العبوة الخاصة بالمنتج ستوضح أن هذا المنتج خاضع لهذه التعليمات . إن الهدف من ذلك هو الحماية من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإعادة الاستخدام ، إعادة التدوير وغيرها من طرق الاستعادة لمثل هذه النفايات بحيث تخفف من عملية الإتلاف للنفايات وتحسن من الأداء البيئي لجميع العمليات المصاحبة .

